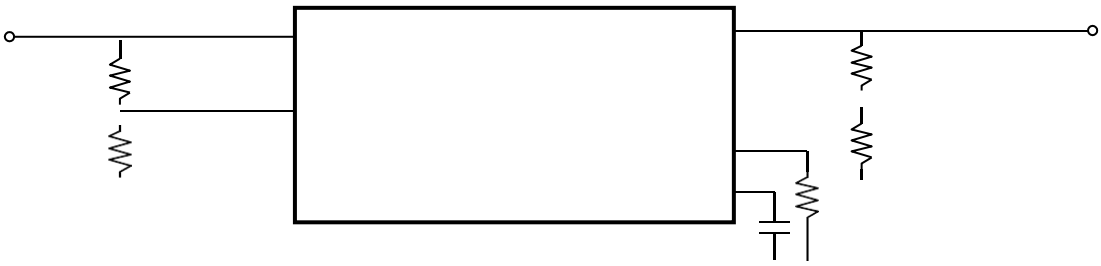
99%



K7P4 %?ü4

4)1 [

4 K7Pp E 4

K7P

'# Lq 1 RWM -&		:
-$		
6] 5 $_		
6] K7P$_Ü '@Û , ¸ 0		
Ž Þ$_Ü99*	VR	

1 RWM '# Lqø ¦ e ^ 8 'l / #w—, A ¸ <8å{} -* Û'@Û ^ 6 • PP [PP R]K Ð ¸) 5 †C^,º x 3&%@#•B Í f ,º >M6·# E,º e ¸ ^ ÔL{AôA×D Ê+^c ¸ 3&%9 v ¸ - K Ð Ü ¸ 3&%x ¦ p . ¸ 2'# EýŠ ¦ H 1• 3VG3<-* Û § f '# Lq,º] E >

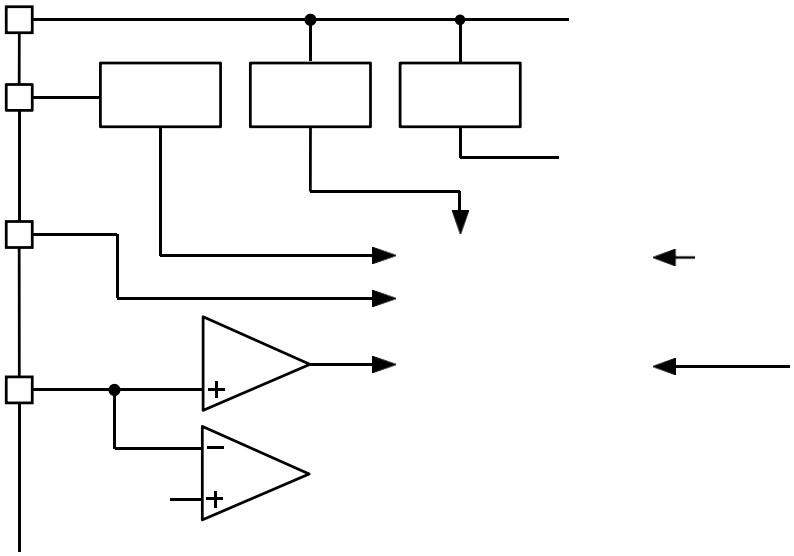
Þ9† ' —,

EÉ› +k Á99*	9 VR 9
5 $_99*	*f*& VR *f*&

+k'J ø ¦ #•B —, 9,1 9 &667 Q) &,1 X) &287 X) 7$ *f*& ‡= Aü >ž ž ' $_Ü99* »?úr

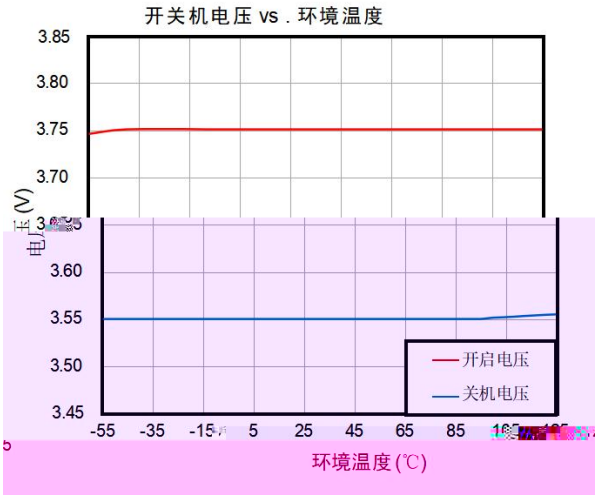
ø ¦	1\ -	#•B —,		6 E r	® Á r	6] r	‹ *f*
EÉ› +k Á99*	9,1		‡				9
EÉ› L +k Á	989/2						9
			‡				9
EÉ› +k Á%)å ó Ü	9+<6						9
M•7 +k#w	,4	(1 9					—$
			‡				—$
© ã +k#w	,6+' 1	(1					—$
			‡				—$
»5¤) (7 2 FRLqÍ	5' 6 21	,2 P$					PŸ
L†#w&ï2ô Ü		,/07 $					,/07
L†#w&ï99*	,/07	1 RWM					$
9&3 0 ü +k Á	99&3B5( )						9
			‡				9
293 0 ü +k Á	9293B5( )						9

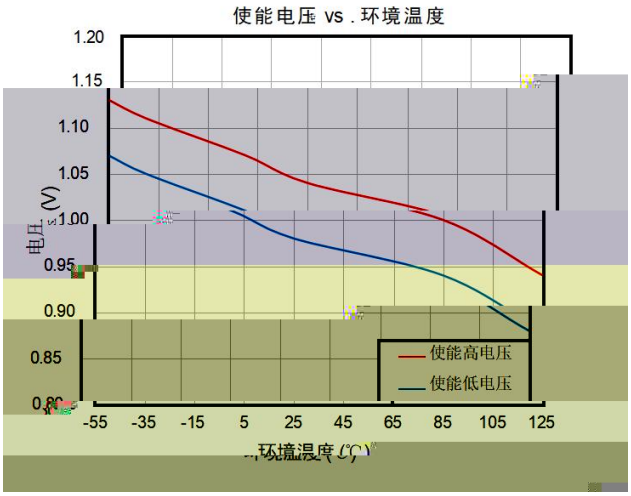
Ý I | 4

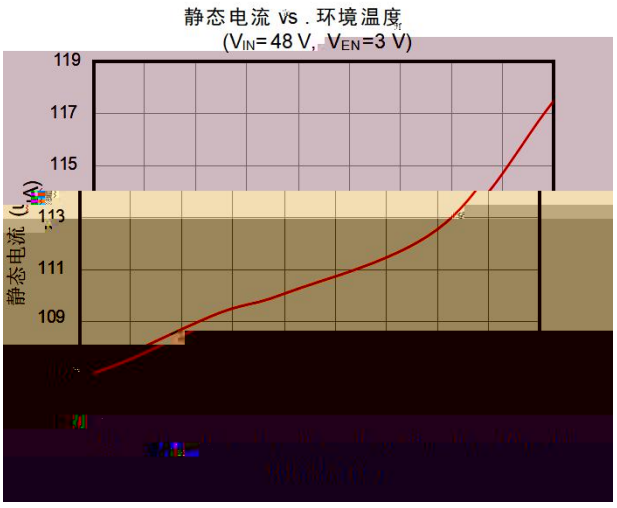


4 Ý I | 4

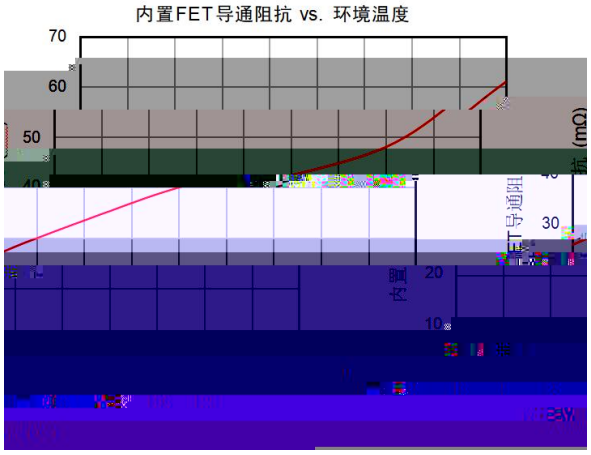
®Á(¯] (4õ

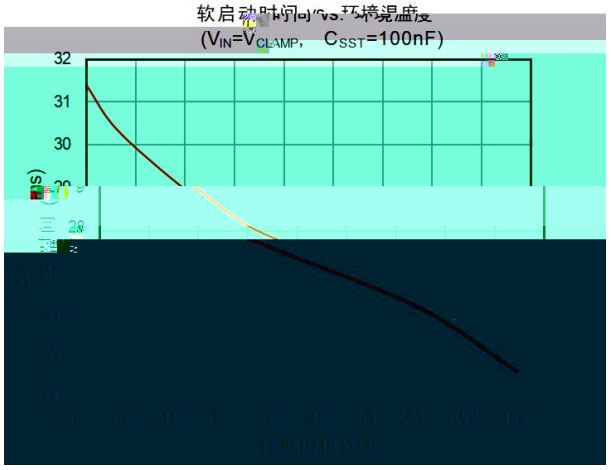

开关机电压 vs . 环境温度
3.85
3.80
3.75
3.70
3.60
3.55
3.50
3.45
-55 -35 5 25 45 65 85
开启电压
关机电压
环境温度(℃)


使能电压 vs . 环境温度
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
-55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125
使能高电压
使能低电压


静态电流 vs . 环境温度
(VIN= 48 V, VEN=3 V)
119
117
115
113
111
109




内置FET导通阻抗 vs. 环境温度
70
60
50
30
20


(VIN=VCLAMP, CSST=100nF)
32
31
30